

# ESSILOR Mr. Orange

---

## Konfiguration & Betrieb LL3 Connect



## Inhalt

Konfiguration & Betrieb LL3 Connect.....	1
1. Allgemeines .....	3
2. Konfiguration des Tracers.....	4
3. Konfiguration LL3 Connect .....	7
4. Tracen .....	8
4.1 Vorbereitung des Ablageordners .....	8
4.2 Abtasten .....	10
5. Hinweise .....	13
6. Dokumentierte Firmware Release .....	14

## **1. Allgemeines**


Anschlusstyp :

LL3 Connect unterstützt nur die serielle Anbindung.


## 2. Konfiguration des Tracers

Schalten Sie das Gerät ein.


Tippen Sie nun auf das ESSILOR Symbol.

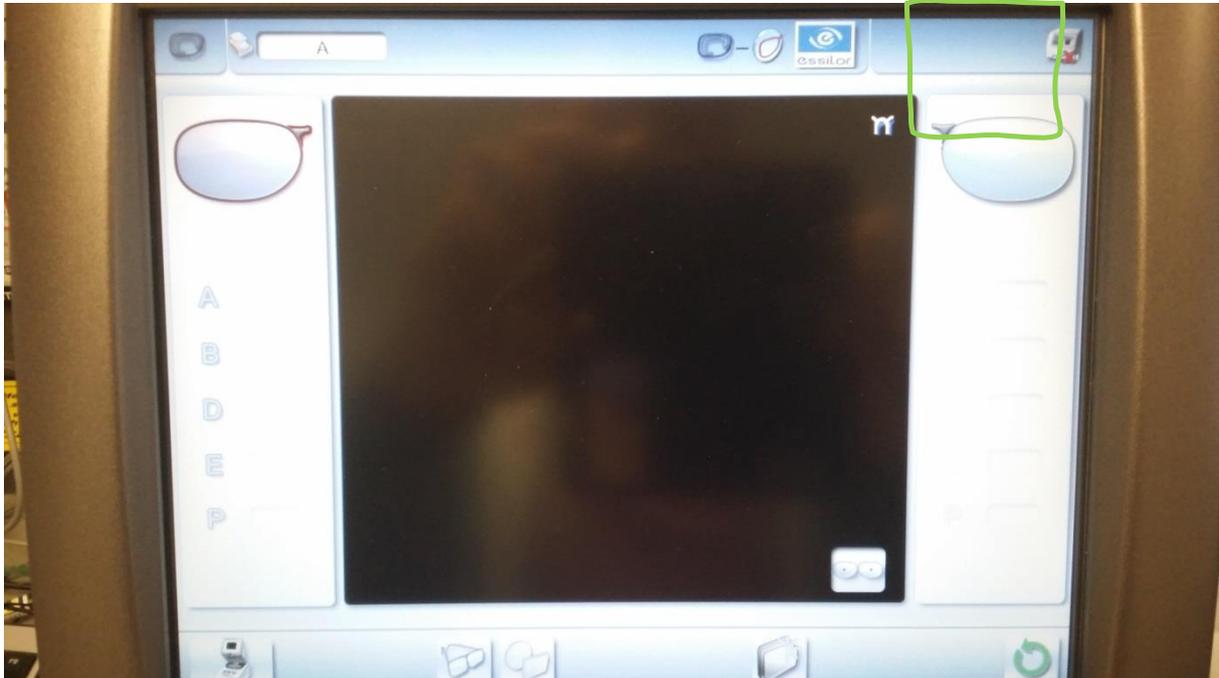

Tippen Sie nun im Menü 2 (Werkzeuge) und Menü 3 (Weltkugel).

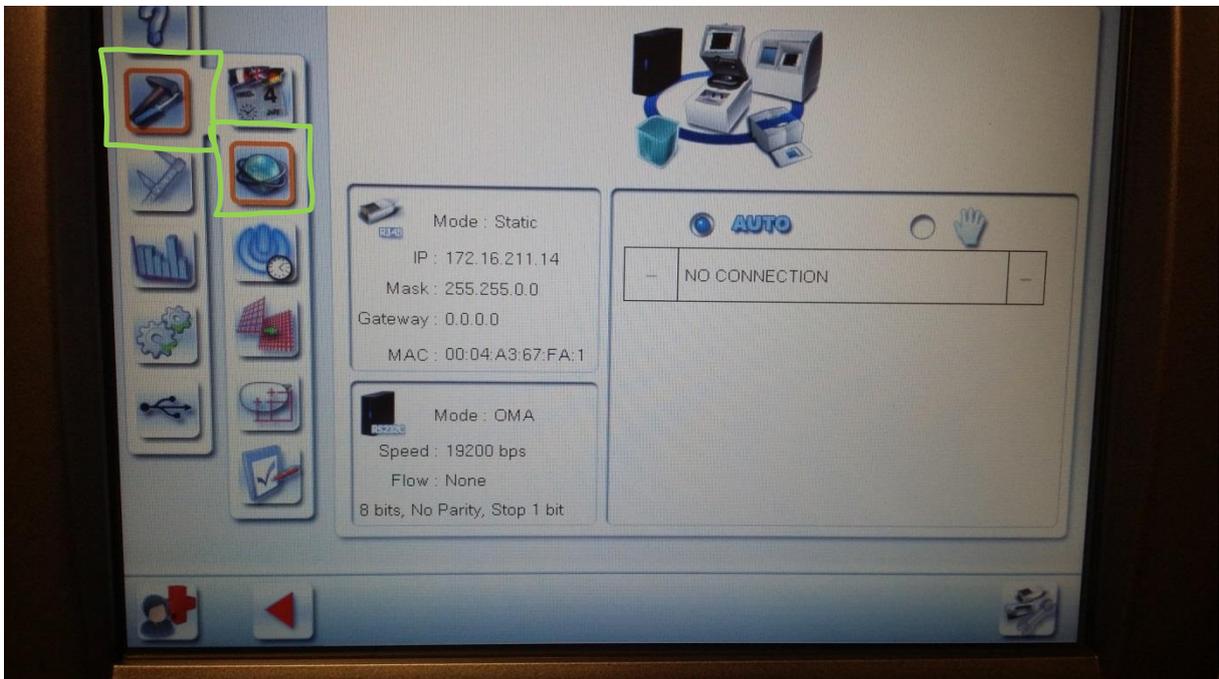


Tippen Sie nun das Hilfe Symbol an.

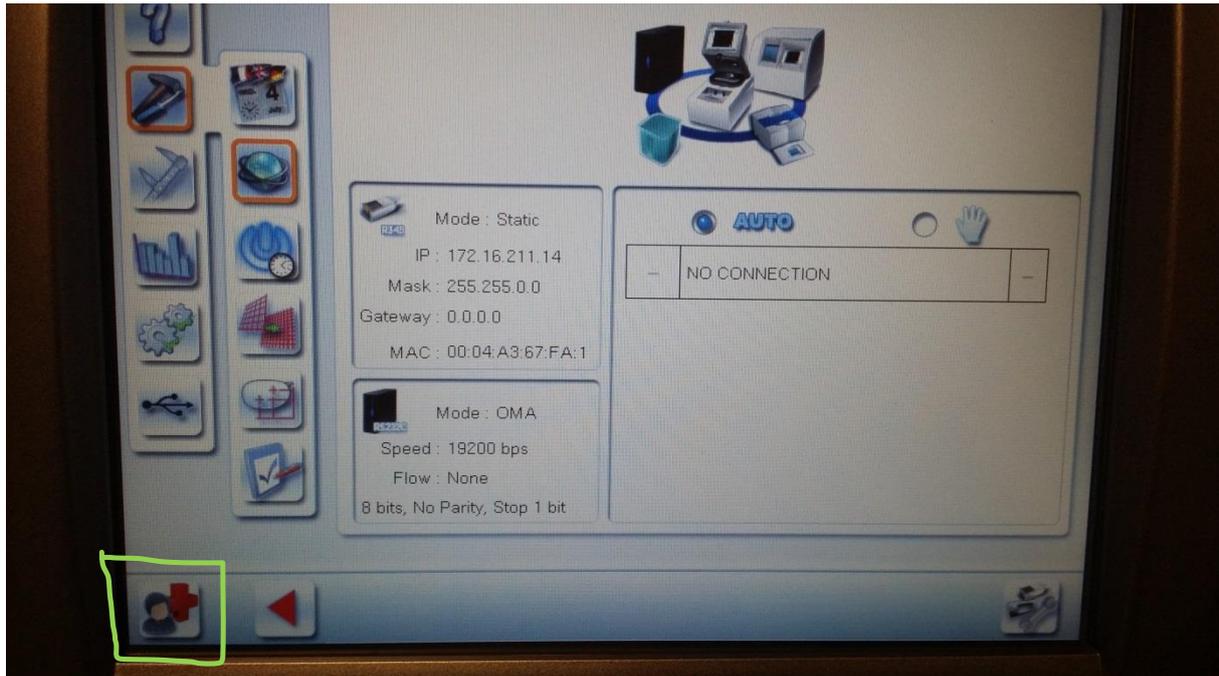

Bei der Codeabfrage verwenden Sie 728.


Prüfen Sie nun die eingestellten Daten.

Die Schnittstelle muss „aktiv“ sein (kein rotes Kreuz), Schnittstellenparameter wie angezeigt merken

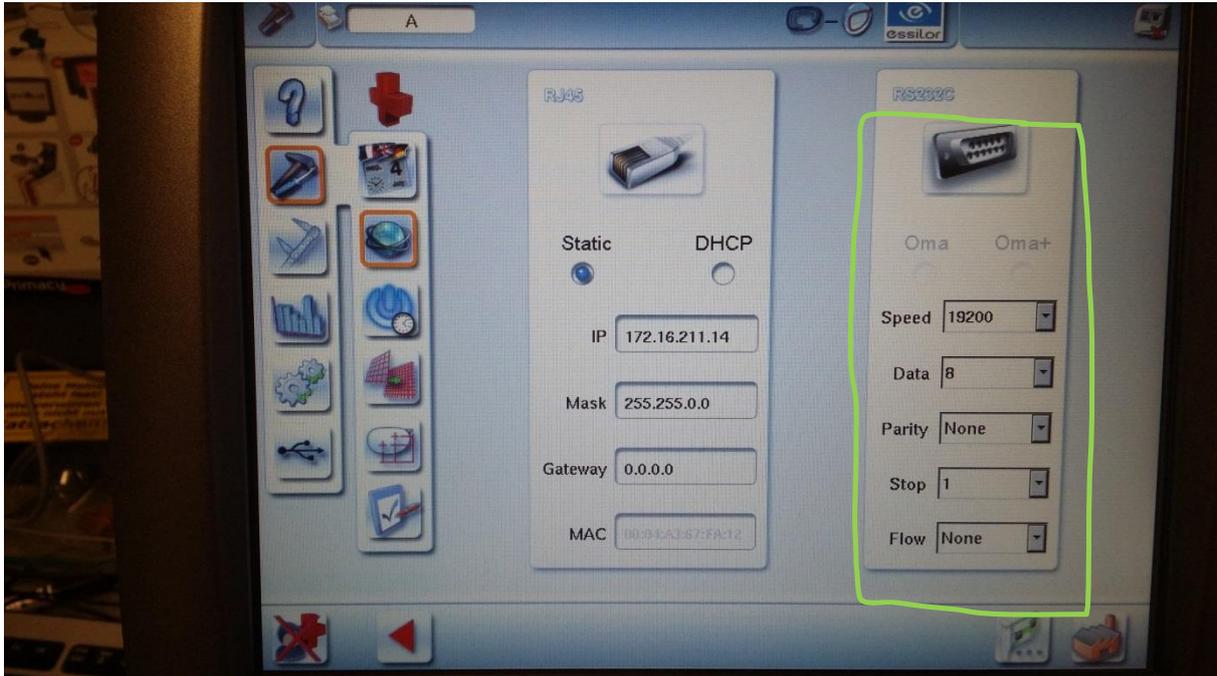

### 3. Konfiguration LL3 Connect

Konfigurieren Sie nun LL3 Connect über das Menü „Einstellungen“ / „Peripherie“.

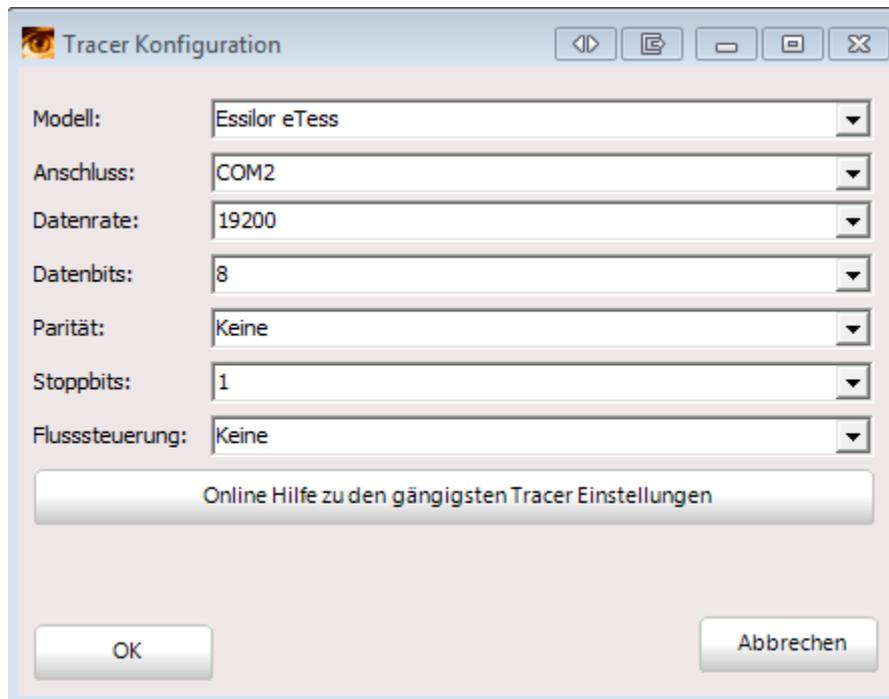

Modell:	Essilor eTess
Anschluss:	COM2
Datenrate:	19200
Datenbits:	8
Parität:	Keine
Stoppbits:	1
Flusssteuerung:	Keine

Online Hilfe zu den gängigsten Tracer Einstellungen

OK Abbrechen


Wählen Sie als Anschluss die serielle Schnittstelle an der Ihr Tracer am PC angeschlossen wurde.

## 4. Tracen


### 4.1 Vorbereitung des Ablageordners

Wechseln Sie in den Abtastmodus (Startmenü 2tes Symbol)

Tippen Sie in der unteren Zeile das „Ordnersymbol“ an.

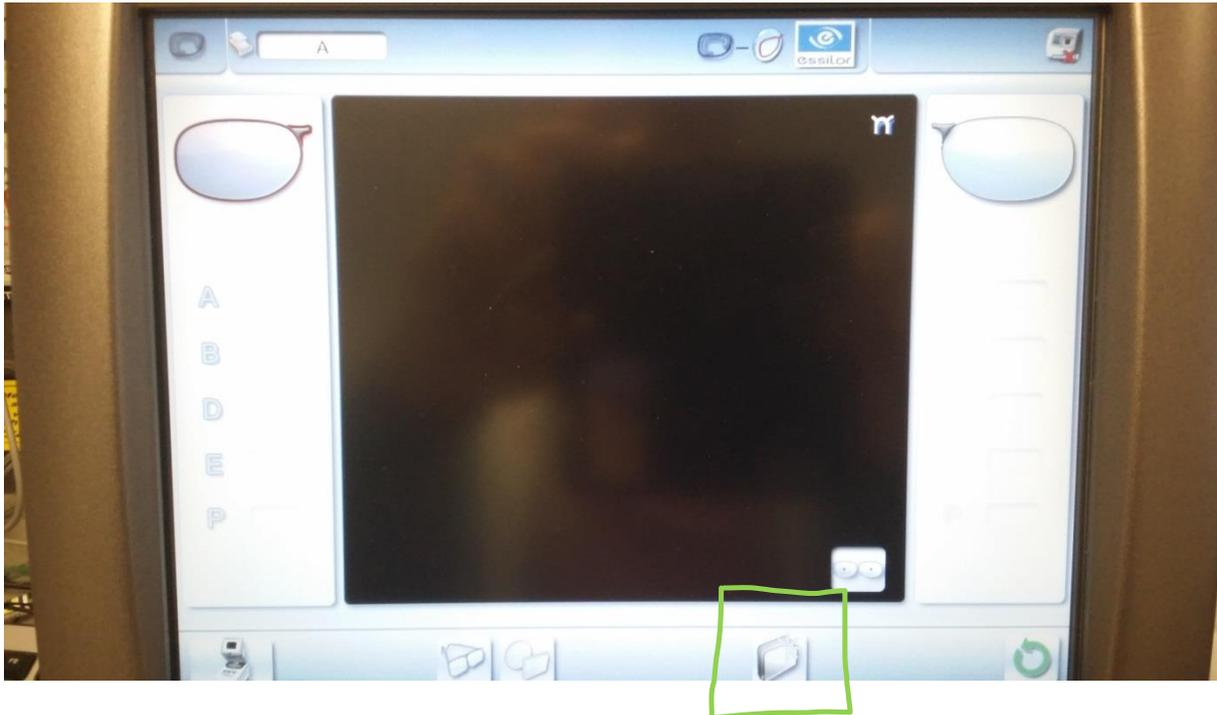

Tippen Sie auf den „Barcode“ Ordner und bestätigen Sie mit dem grünem Häkchen.

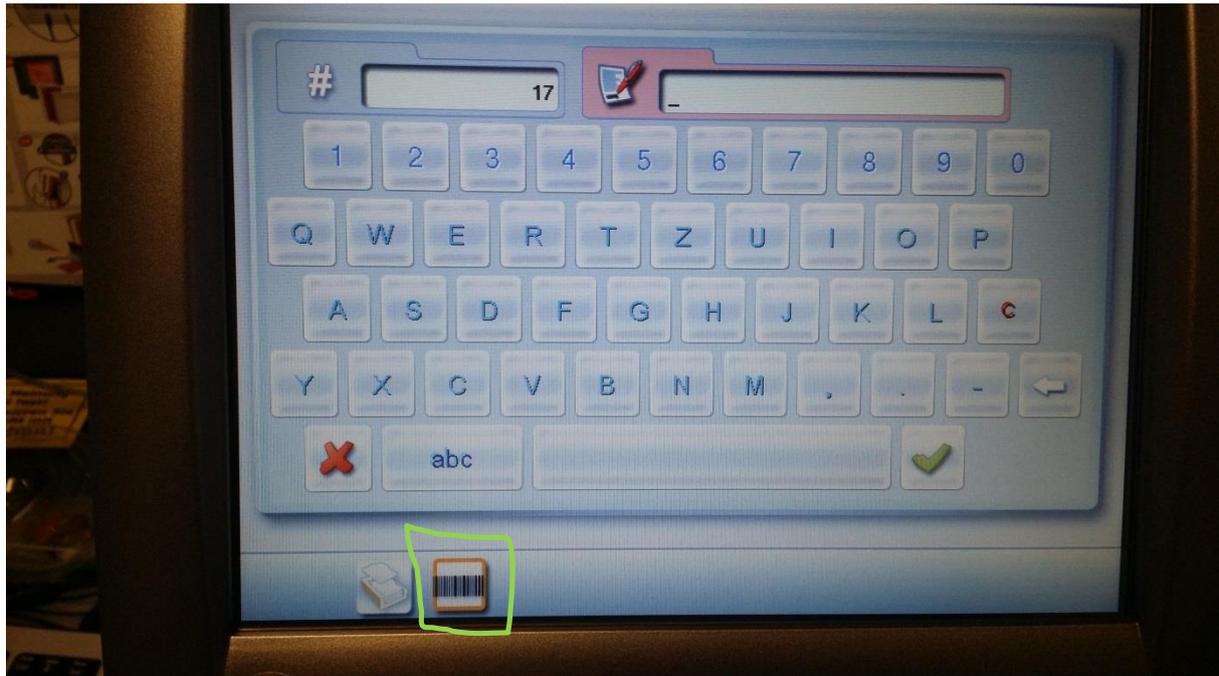


Die getasteten Aufträge werden nun in diesem Bereich abgelegt


## 4.2 Abtasten

Tasten Sie die gewünschte Fassung ab.


Wechseln Sie über das Startmenü in den Ablageordner

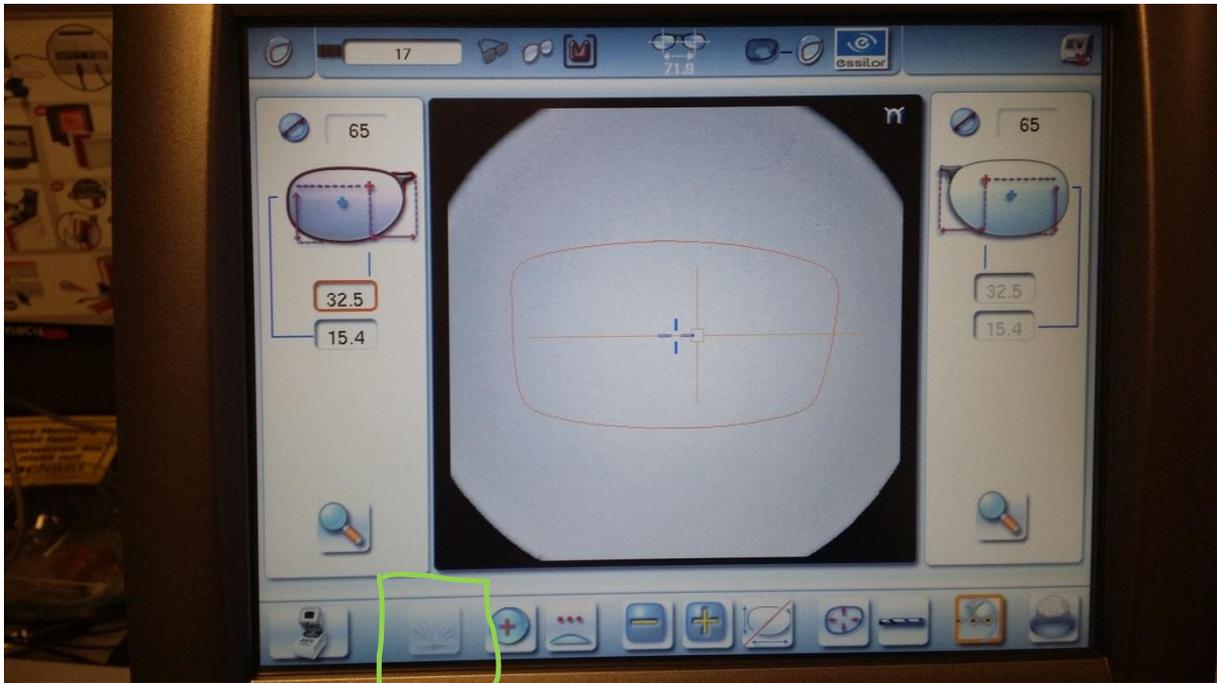


Wählen Sie nun aus dem Ordner den Auftrag mit der zuvor angezeigten Nummer (meist ganz oben) und markieren diesen.

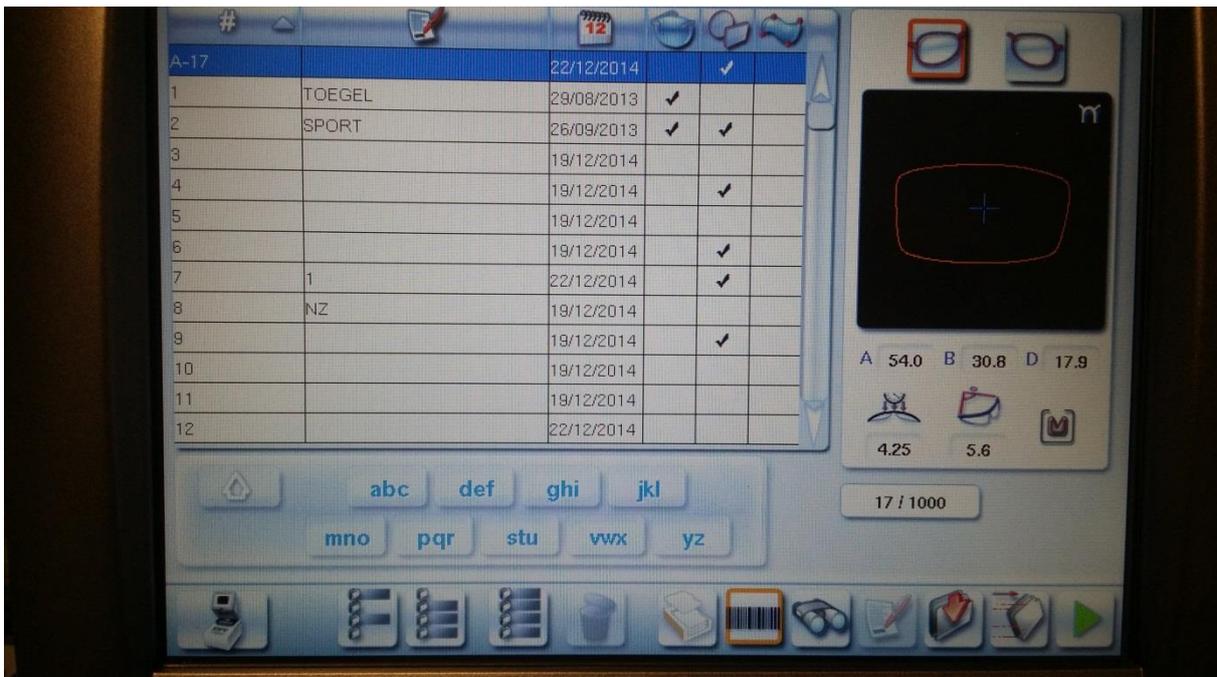


Klicken Sie nun in LL3 Connect auf den Tracer Button.

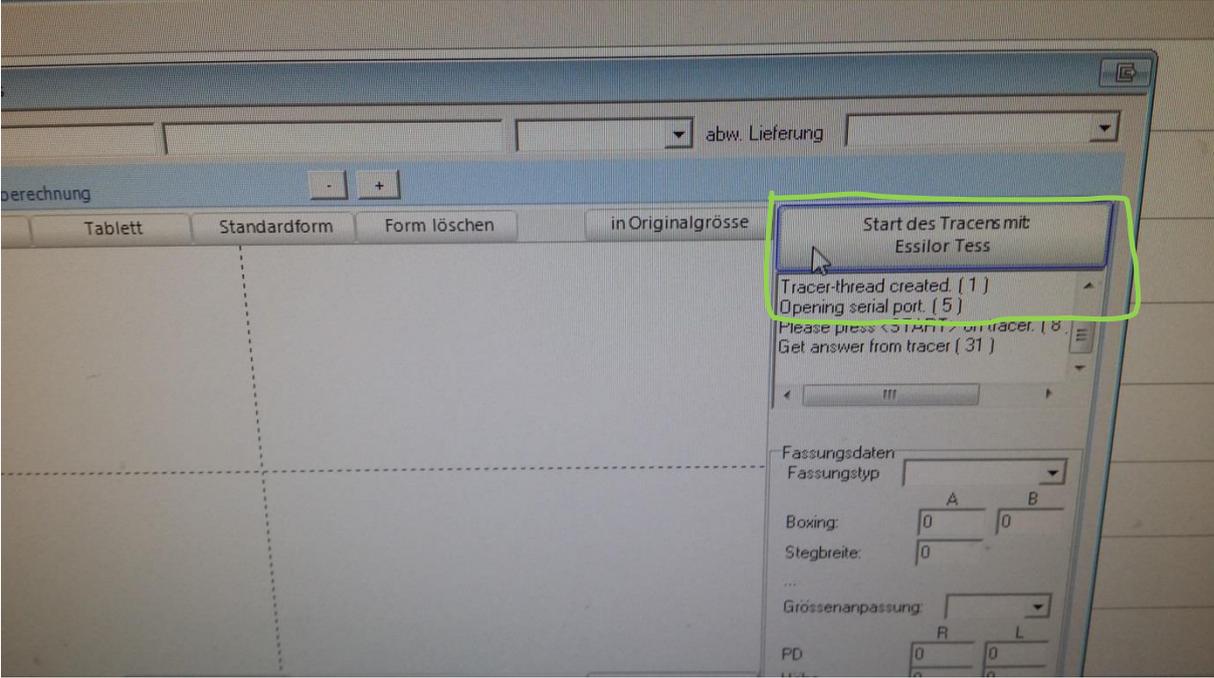

Am Tracer in der unteren Zeile das „Ordnernsymbol“ mit „Pfeil“ tippen, die gewählte Form wird dann an den PC gesendet.

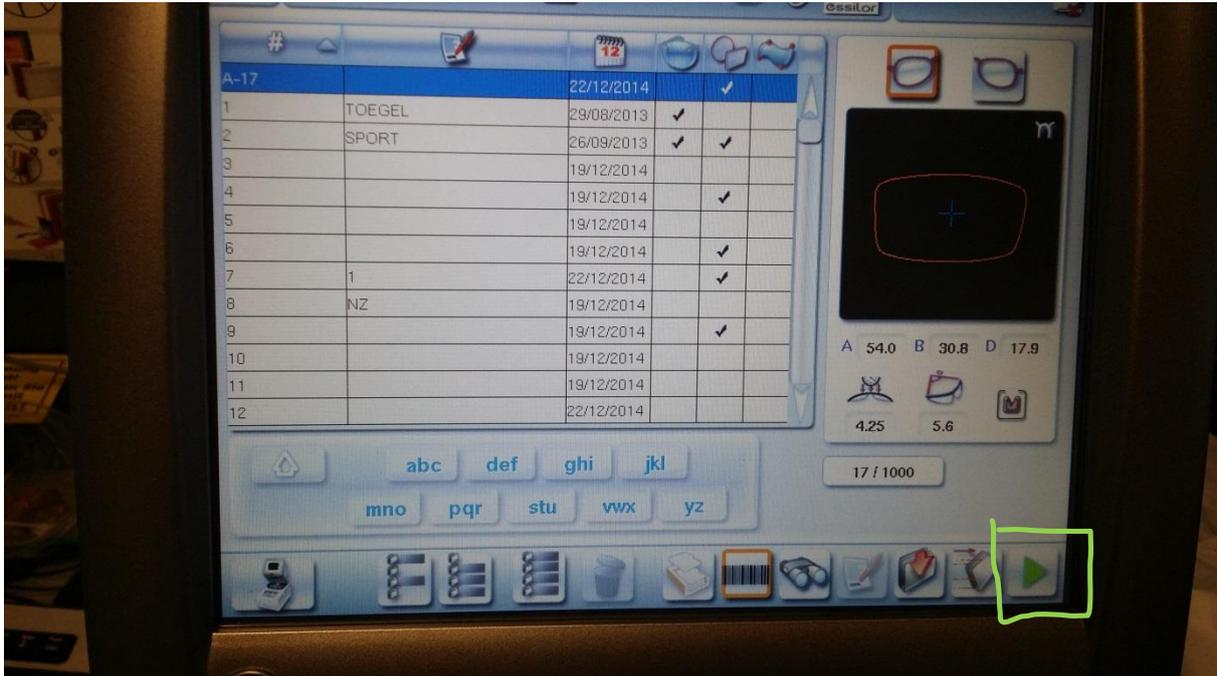

LL3 Connect erhält nun die Formdaten

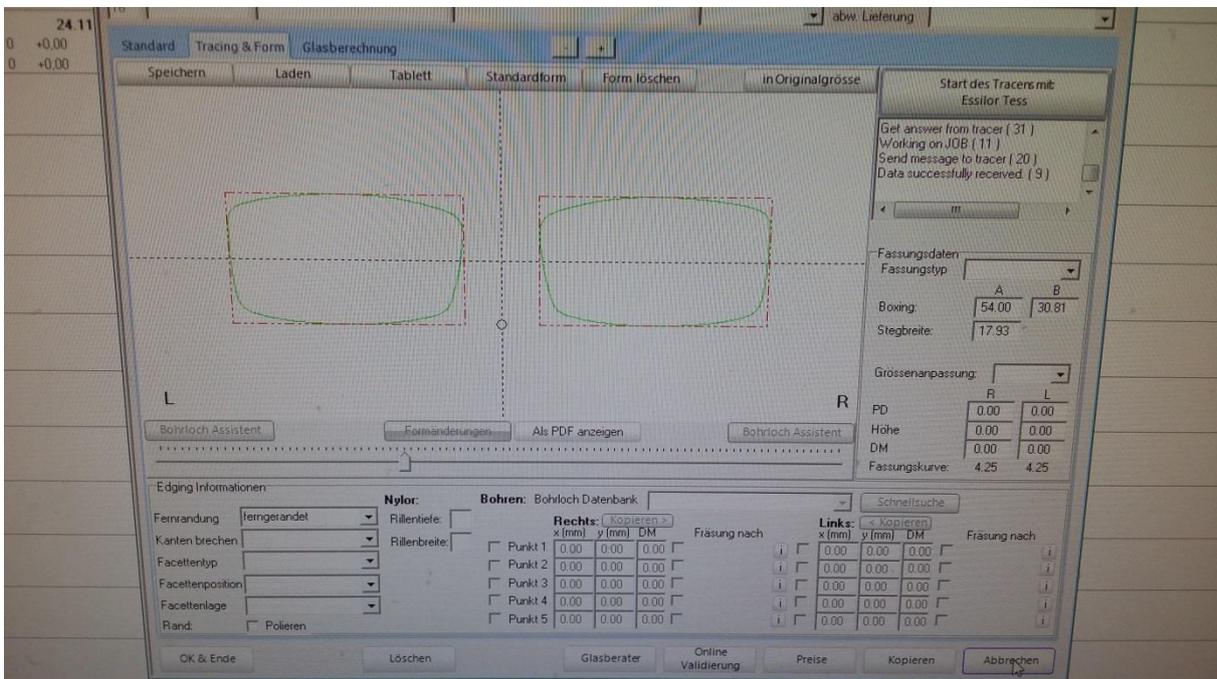

## 5. Hinweise

## 6. Dokumentierte Firmware Release

